

CHEVALET MINI

robuste, résistant et stable
le chevalet idéal pour les travaux en intérieur







CHEVALET MINI

réglable en hauteur chaque 10 cm



Les ouvertures sur les traverses «U» évitent l'accumulation de saleté. La construction robuste en acier et l'inclinaison des pieds assurent une parfaite stabilité. Réglable en hauteur chaque 10 cm. Charge maximale de 3 kN (300 kg). Les plateaux d'échafaudage se crochent simplement dans les traverses «U». la sécurité est vivement recommandée afin d'éviter un soulèvement des plateaux. Utilisation idéale en intérieur ou en extérieur pour des travaux de faible hauteur. Les pieds sont indépendants et peuvent être réglés en hauteur indifféremment l'un de l'autre à max. 10 cm d'écart ou un trou.

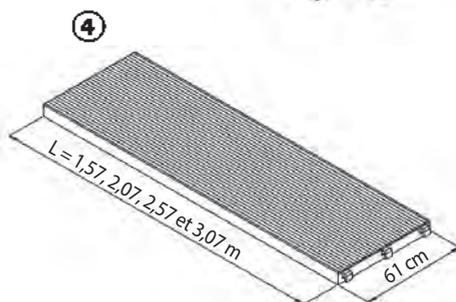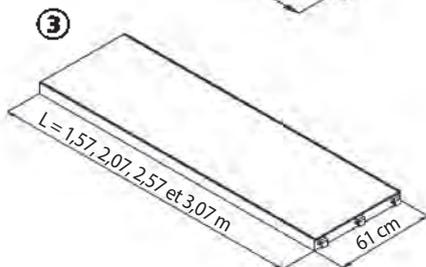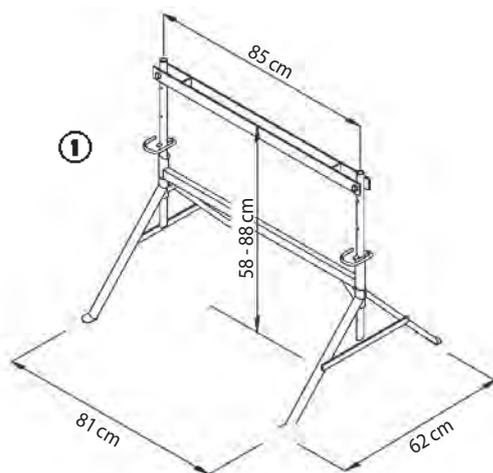



① Chevalet mini zingué, poids 11,80 kg Art.-Nr . 45 20 00

② Sécurité anti-soulèvement zingué, poids 1,80 kg Art.-Nr . 45 20 50 1

Accessoires d'échafaudage

③ Plateau alu/bois, La= 0,61 m
L = 1,57 m Art.-Nr . AB 70 31 47
L = 2,07 m Art.-Nr . AB 70 31 48
L = 2,57 m Art.-Nr . AB 70 31 49
L = 3,07 m Art.-Nr . AB 70 31 50

④ Plateau alu, La= 0,61 m
L = 1,57 m Art.-Nr . AB 70 33 93
L = 2,07 m Art.-Nr . AB 70 33 94
L = 2,57 m Art.-Nr . AB 70 33 95
L = 3,07 m Art.-Nr . AB 70 33 96

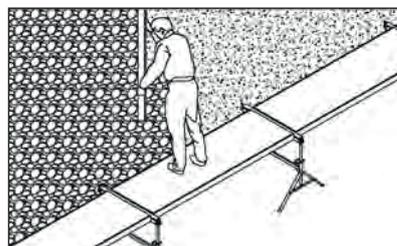

Vos avantages

- capacité de charge élevée 3 kN (300 kg)
- construction robuste en acier, stable

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.