
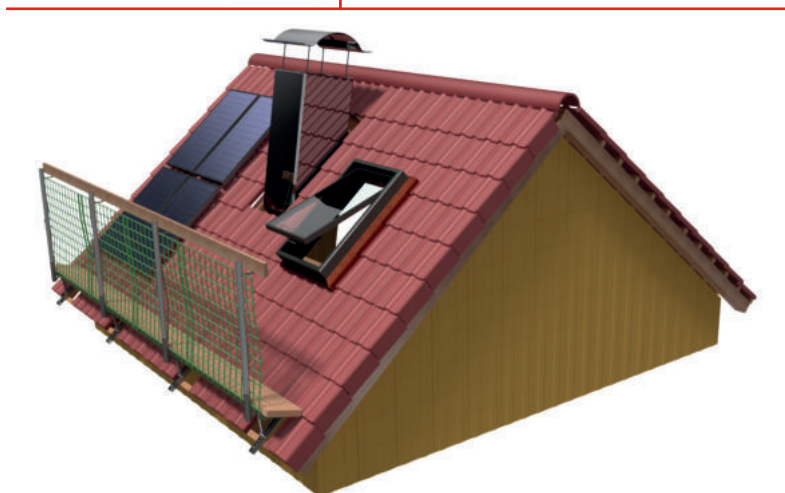


CONSOLE DE PROTECTION DE TOITURE RÉGLABLE

installation de sécurité pour toutes les pentes de toit demandant peu d'efforts

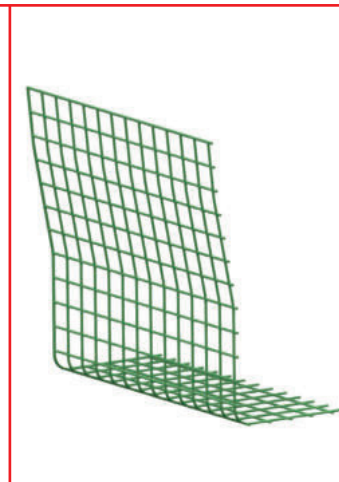


CONSOLE DE PROTECTION DE TOITURE RÉGLABLE

conforme à la norme DIN 13374 classe C



Avec la console de toiture réglable vous pouvez rapidement et simplement installer une protection efficace contre les chutes. La plage de réglage allant de 25° à 60° vous permet d'adapter la console de manière optimale par rapport à la pente du toit. Peu encombrante et demandant un minimum d'effort, la console s'installe en enlevant 2/3 tuiles et en la vissant sur une latte avec 3 vis Spax 6 x 80 dans la patte de fixation (distance entre les lattes de toit env. 25 cm). Pour faciliter le montage, rendre plus confortable l'espace de travail ou pour stocker des outils, des plateaux d'échafaudage (max. 32 cm) peuvent être placés sur les consoles. Idéal pour les menuisiers/poseurs de fenêtres, les sanitaires/chauffagistes, les électriciens/poseurs d'installations photovoltaïques, la console de toiture réglable procure une sécurité optimale et simplifie le travail pour l'installation ou la transformation de lucarnes et fenêtre de toit, pour la rénovation de cheminées, pour l'installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques ou pour tout type de rénovation sur les toits jusqu'à une pente de 60°. Distance maximale entre les consoles 2,10 m.

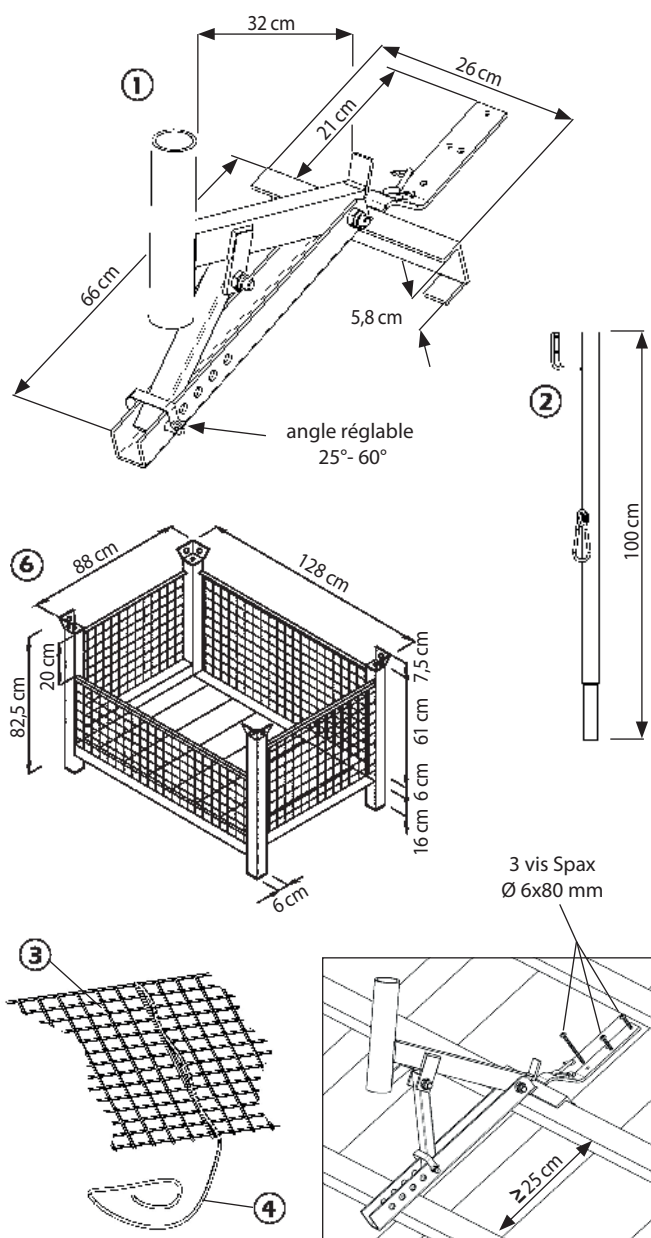

Console de protection de toiture réglable complète

inclus potelet garde-corps «Solartec»

Art.-Nr. 72 15 15

comprenant:

① Console de protection de toiture réglable zingué, poids 5,20 kg Art.-Nr. 72 15 20

② Potelet garde-corps «Solartec» zingué, poids 4,90 kg Art.-Nr. 72 15 10

Accessoires :

③ Filet de réception 1,5 m x 10,0 m poids 3,80 kg mailles 10 x 10 cm Art.-Nr. 72 15 50

④ Corde d'assemblage en nylon Ø 8 mm, au ml. Art.-Nr. 74 02 00

⑤ filet supplémentaire 1,5 m x 10,0 m poids 4,00 kg mailles 2 x 2 cm, contre les chutes d'outils (sans illustration) Art.-Nr. 72 15 55

⑥ Panier à treillis 610 zingué, poids 60,00 kg pour stocker et transporter : - 25x console de protection de toiture réglable complète Art.-Nr. 82 38 61

Vos avantages

- peu encombrant
- léger
- pour la construction ou la transformation de lucarnes/velux
- pour l'installation et la maintenance de systèmes solaires et photovoltaïques
- pour la rénovation de cheminées
- convient aux toits jusqu'à 60°

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.