


CONSOLE VARIO PLUS 105

coffrage de tête de dalle et pont de travail

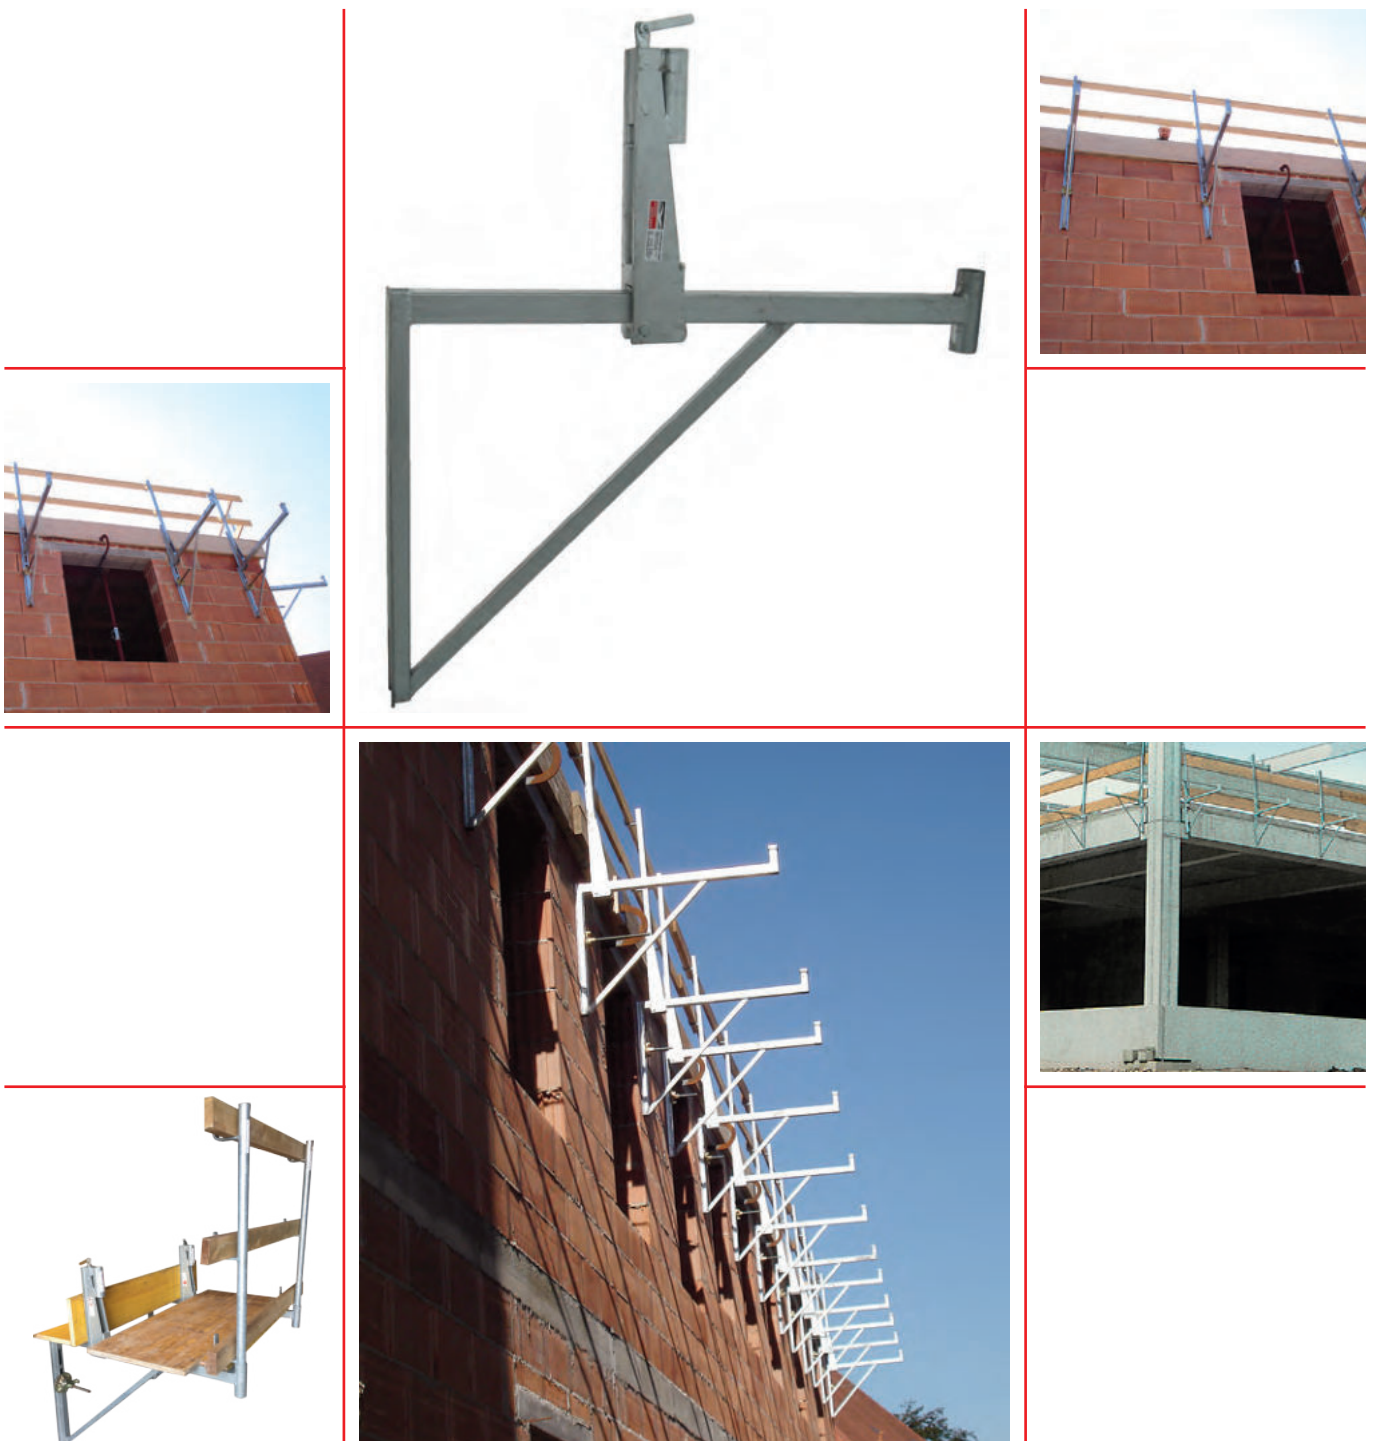


CONSOLE VARIO PLUS 105

pas de travail fastidieux de soutien lors du décoffrage



Avec la console Vario Plus 105, économisez du temps et évitez un travail de soutien et de redressement fastidieux lors du décoffrage, particulièrement pour les dalles en porte-à-faux. Verrouillez et déverrouillez le bras réglable simplement en tournant la poignée du haut. En insérant le potelet garde-corps rond ou carré dans le manchon du bras réglable vous sécurisez le bord de dalle et en l'insérant dans le manchon de la console vous sécurisez le pont de travail.

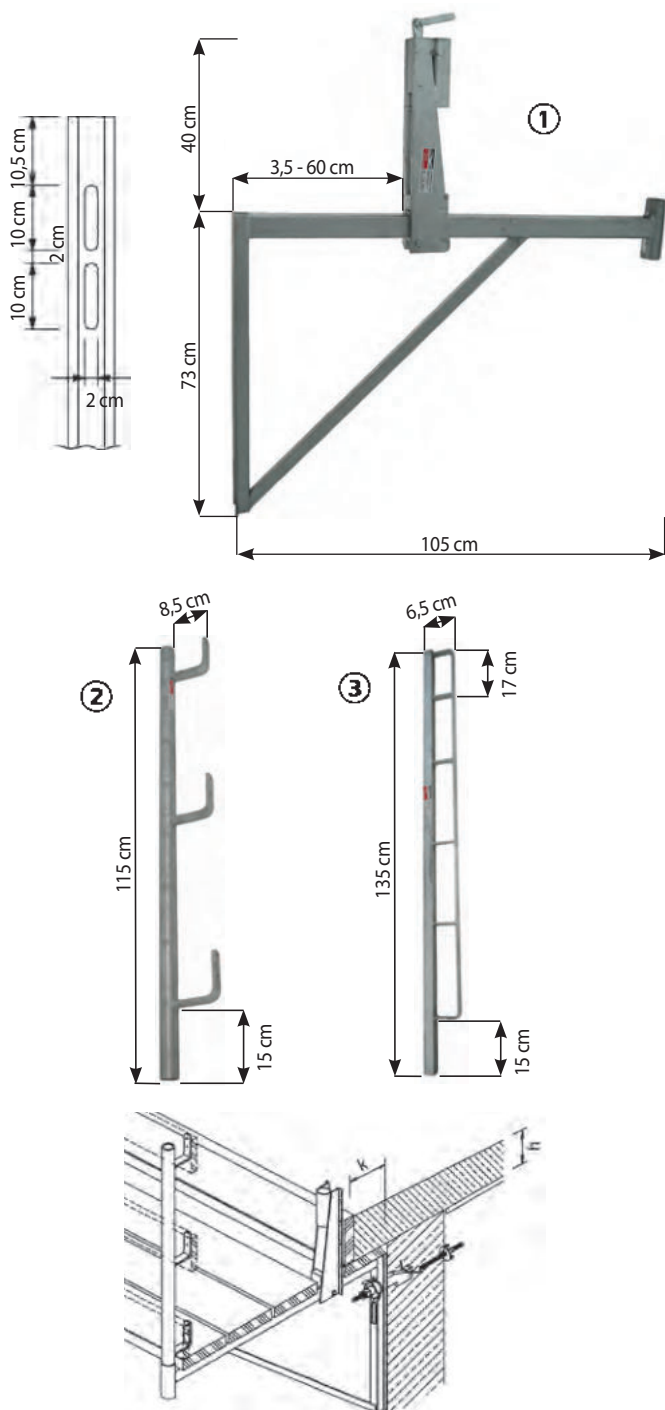

- ① Console Vario Plus 105 Art.-Nr. 27 70 00
zingué, pour 60 cm de porte-à-faux
poids 12,00 kg
- ② Potelet garde-corps, tube rond Art.-Nr. 78 12 10
Ø 38 mm, zingué
poids 3,95 kg
- ③ Potelet garde-corps, tube carré Art.-Nr. 28 09 06
zingué, poids 3,90 kg

tableaux: distance autorisée entre chaque console

		porte-à-faux (p) en cm										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
épaisseur de dalle (h) en cm	12					260	200	190	180	160	145	130
	14				260	220	180	165	150	135	125	110
	16				230	190	160	145	130	120	110	95
	18			250	200	170	140	130	120	105	95	85
	20			230	180	150	120	110	100	90	80	75
	25		250	180	140	120	100	95	85	75	70	65
	30		200	150	125	100	90	80	70	65	60	55
	35	250	170	130	110	90	80	70	60	55	50	45
	40	220	160	120	100	85	70	60	55	50	45	40

classe de charge	largeur de planche ou madrier en cm	épaisseur de planche ou madrier cm 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 portée admissible en m					
		1,25	1,50	1,75	2,25	2,50	
1,2,3	20	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50	
	24 et 28	1,25	1,75	2,25	2,50	2,75	
4	20	1,25	1,50	1,75	2,25	2,50	
	24 et 28	1,25	1,75	2,00	2,25	2,50	
5	20, 24, 28	1,25	1,25	1,50	1,75	2,00	
6	20, 24, 28	1,00	1,25	1,25	1,50	1,75	

Vos avantages

- charge admise jusqu'à 250 kg

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.