

ÉTAI TIRANT-POUSSANT


jusqu'à 5,60 m.



ÉTAI TIRANT-POUSSANT

robuste et fiable

Les étais tirants-poussants sont de conception robuste avec une platine amovible à chaque extrémité. Le sabot d'ancrage assure une fixation stable et sécurisée des étais de contreventement sur un terrain en construction. Grâce au panier modulable Euro empilable, ils peuvent être facilement stockés ou transportés.

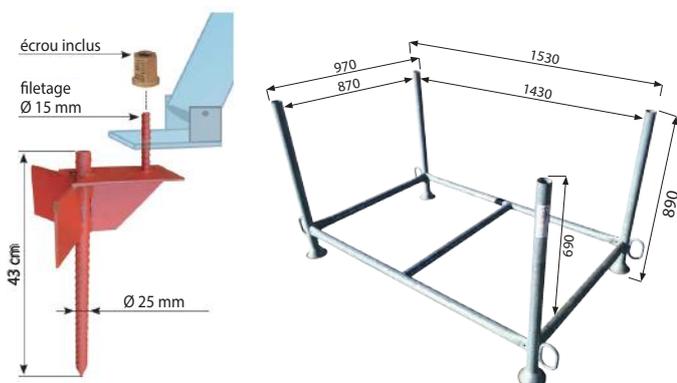

Étai tirant-poussant laqué rouge

filetage intérieur

tube ext. Ø 57 x 2,3 mm

tube int. Ø 48 x 3,2 mm

plaque mobile 150 x 100 x 5 mm

réglage 10 à 10 cm

charge de traction 10 kN

longueurs:

2,10 - 3,60 m poids 16,00 kg Art.-nr. 10.1060

charge de pression 10 kN

2,40 - 4,20 m poids 18,00 kg Art.-nr. 10.1065

charge de pression 7 kN

3,20 - 5,60 m poids 22,00 kg Art.-nr. 10.1070

charge de pression 3 kN

Étai tirant-poussant zingué

filetage extérieur

charge de traction 30 kN

longueurs:

1,80 - 3,00 m poids 17,00 kg Art.-nr. AMA-300

charge de pression 16 kN à 3,00 m

2,00 - 3,50 m poids 19,00 kg Art.-nr. AMA-350

charge de pression 11 kN à 3,50 m

Sabot d'ancrage

Art.-nr. 10.1080

pour étau de contreventement

laqué rouge - avec pointe de fer à béton

extrêmement stable et résistant, réutilisable

écrou de fixation Ø 15 mm (inclus)

poids 4,40 kg

Panier modulable profil rond Euro

Art.-Nr. 17.1720V

profil rond Ø 48 mm, zingué

longueur 1'530 mm

largeur 970 mm

hauteur ext. 800 mm

hauteur int. 620 mm

capacité de charge 15 kN

poids 28,00 kg

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.