


FILET DE RÉCEPTION ANTICHUTE

répondant à la norme EN 1263-1




FILET DE RÉCEPTION ANTICHUTE

force de rupture 30 kN



Installation par des professionnels

Les filets de sécurité selon EN 1263-1 offrent seulement une protection fiable lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus. Par conséquent, seuls les professionnels qui sont adéquatement formés et entraînés sont autorisés à installer et à maintenir des filets de sécurité. Une installation défectueuse peut conduire à des accidents et des blessures et les monteurs en seront tenus pour responsables.

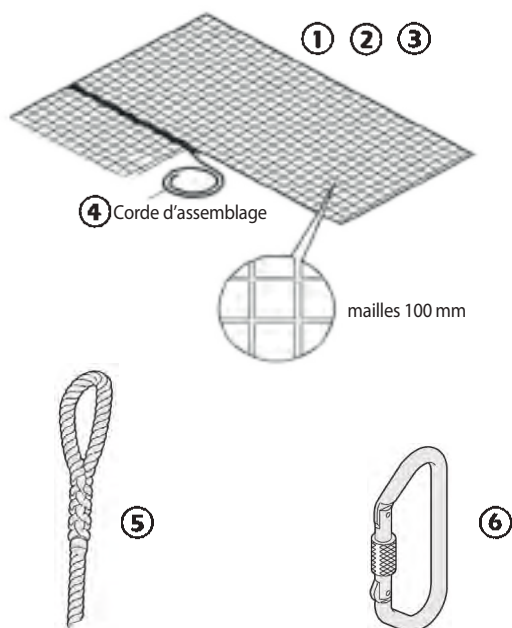

Filet de réception antichute, Ø 5 mm, mailles 100 mm, bleu Type S, en multifilaments de polypropylène PPM ht, sans noeuds, avec corde de bord de 12 mm (force de rupture 30 kN), autres couleurs livrables sur demande

- | | | |
|---|--|------------|
| ① | 5 x 10 m = 50 m ² | art. PAN5 |
| ② | 10 x 10 m = 100 m ² | art. PAN10 |
| ③ | sur mesure
(supplément pour filet de moins de 20 m ²) | art. PAN-S |

- | | |
|---|--|
| ④ | Corde d'assemblage en nylon
au ml, Ø 8 mm |
| ⑤ | Corde de suspension en nylon
L: 2,00 m, Ø 12 mm |
| ⑥ | Mousqueton de sécurité alu
résistance grand axe 25 kN / transversale 8 kN |

autres accessoires de montage (câbles de suspension, filets de pose à mailles fines,...) livrables sur demande.

les filets antichute doivent être suspendus, en respectant les prescriptions, aussi près que possible au-dessous des lieux de travail à protéger, en les fixant tous les 2,5 m sur tout le périmètre.

Vos avantages

- possibilité de fabrication sur mesure
- répondant à la norme EN 1263-1

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.