

GARDE-CORPS GOUTTIÈRE POUR TOIT EN TÔLE


idéal pour le montage d'installations photovoltaïques



GARDE-CORPS GOUTTIÈRE POUR TOIT EN TÔLE

testé en usine selon la norme DIN EN 13374 Classe A + B

Avec le garde-corps gouttière pour toiture en tôle vous sécurisez rapidement et de manière avantageuse les bords de toit, idéal pour la pose d'installations photovoltaïques jusqu'à 12 cm du bord. Les deux supports de gouttière sont posés dans celle-ci et les deux languettes de fixation alu sont fixées avec 6 vis autoperceuses 5,5x30 le plus écarté possible sur la tôle en fonction du profil, le tout doit être réglé et serré avec les vis à oeillets. Les coussinets en caoutchouc protègent la tôle et la gouttière contre des dommages. Le tube d'échafaudage de 1,00 m est ensuite inséré dans le support garde-corps et les échelles d'échafaudage fixées au tubes d'échafaudage avec les colliers standards fixes. Pour le colmatage des trous après le démontage, nous recommandons des vis 6,5x25 en acier inox avec rondelle d'étanchéité DIN 7504.

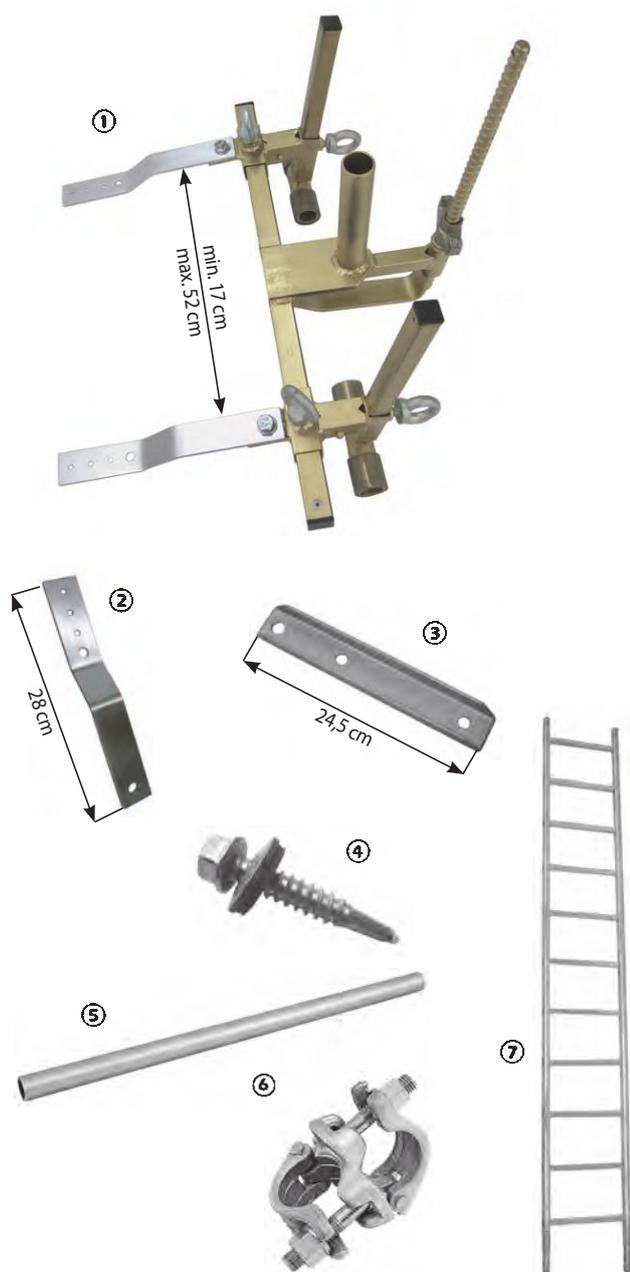

① Support g-c gouttière pour toit en tôle Art.-Nr. 75 60 00 pour le montage d'installations photovoltaïques zingué, poids 7,80 kg, complet, inclus 2 languettes de fixation alu

② Languette de fixation alu Art.-Nr. 75 60 06 (pièce de rechange), poids 0,15 kg

③ Rail de fixation en acier zingué Art.-Nr. 75 60 10 pour système Kalzip

④ Vis autoperceuse, forme K Art.-Nr. 4 70 40 à tête hexagonale et joint d'étanchéité 5,5 x 30 mm, en acier inoxydable paquet de 500 pces, poids 3,40 kg

Accessoires de l'assortiment échafaudage:

⑤ Tube d'échafaudage alu, 1,00 m Art.-Nr. ABRDR 0 00 28 poids 1,50 kg

⑥ Collier standard fixe Art.-Nr. ABKUP 1 00 11 poids 1,00 kg

⑦ Échelle d'échafaudage alu
3,00 m, 8,00 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 04
4,00 m, 10,00 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 01
5,00 m, 12,60 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 02
6,00 m, 14,50 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 03

Vos avantages

- gain de temps au montage et démontage
- l'installation des modules solaires est possible jusqu'à 12 cm du bord du toit en tôle

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.