

GARDE-CORPS PIGNON LIGHT

la sécurité parfaite pour les pignons




GARDE-CORPS PIGNON LIGHT

conforme à la norme DIN EN 13374 classe A



Le garde-corps pignon light est la protection idéale contre les chutes côté pignon. Son poids léger (5,90 kg), sa construction simple et fonctionnelle ainsi que la possibilité de montage et démontage depuis le toit par une personne sont ses principaux avantages. Le tube d'échafaudage alu 1,50 m est inséré dans le manchon prévu à cet effet et les protections latérales sont ajustées en hauteur et fixées en fonction de la zone de travail avec les colliers standards fixes. Distance entre garde-corps selon le type de protections latérales: avec des planches (min. 3x15 cm) 2,00 m, avec des tubes d'échafaudage (Ø 48,3 mm) 3,00 m, avec des échelles d'échafaudage en aluminium 4,70 m. Le garde-corps pignon light peut être utilisé jusqu'à une hauteur de bâtiment de 40 m.

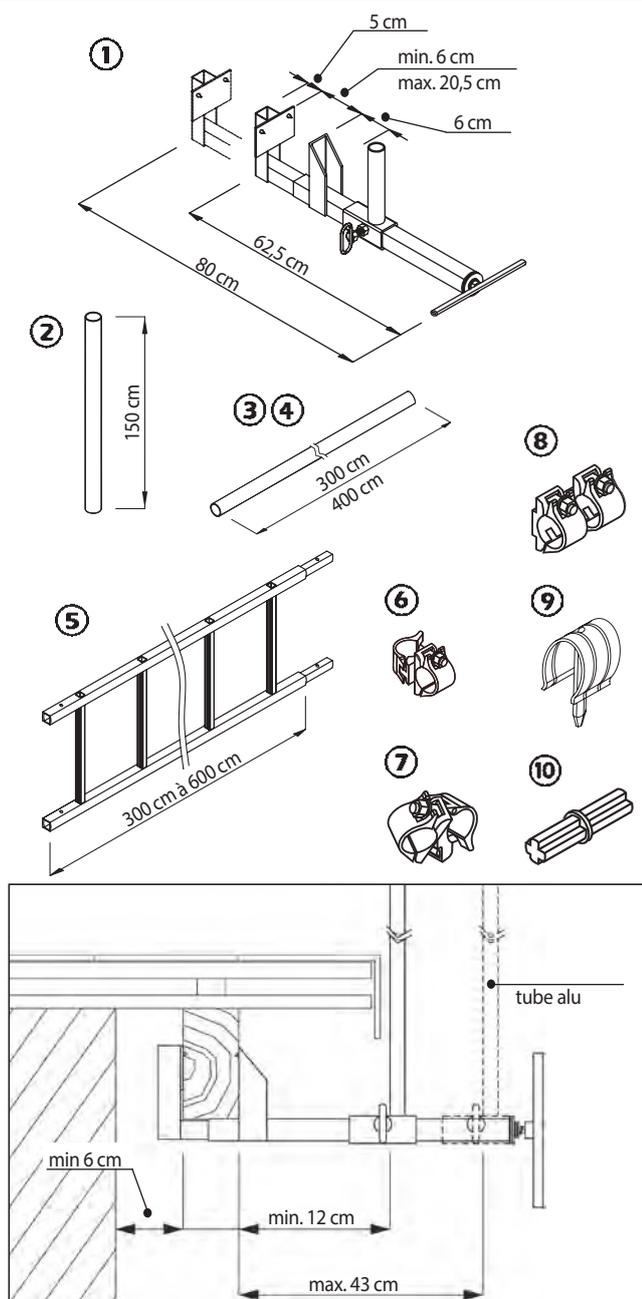

①	Garde-corps pignon light zingué, poids 5,90 kg	Art.-Nr. 75 80 00
Accessoires de l'assortiment échafaudage:		
②	Tube d'échafaudage alu potelet (vertical) L = 1,50 m, poids 2,30	Art.-Nr. ABRDR 000 29
③	Tube d'échafaudage alu, protection latérale L = 3,00 m, poids 4,50 kg L = 4,00 m, poids 6,00 kg	Art.-Nr. ABRDR 000 32 Art.-Nr. ABRDR 000 34
④	Tube d'échafaudage acier zingué, protection latérale L = 3,00 m, poids 11,30 kg L = 4,00 m, poids 15,10 kg	Art.-Nr. ABRDR 000 18 Art.-Nr. ABRDR 000 20
⑤	Échelle d'échafaudage alu L = 3,00 m, poids 8,00 kg L = 4,00 m, poids 10,00 kg L = 5,00 m, poids 12,60 kg L = 6,00 m, poids 14,50 kg	Art.-Nr. ABSOG 800 04 Art.-Nr. ABSOG 800 01 Art.-Nr. ABSOG 800 02 Art.-Nr. ABSOG 800 03
⑥	Collier standard fixe, zingué SW 19	Art.-Nr. ABKUP 100 11
⑦	Collier rotatif, zingué SW 19	Art.-Nr. ABKUP 200 17
⑧	Collier de liaison pour tubes, zingué SW 19	Art.-Nr. ABKUP 650 02
⑨	Goupille pour échelle d'échafaudage	Art.-Nr. ABFED 301 00
⑩	Manchon pour liaison de tubes forgé, zingué	Art.-Nr. ABDIV 100 01

Vos avantages

- construction simple et fonctionnelle
- montage et démontage par une seule personne
- peut être utilisé jusqu'à une hauteur du bâtiment de 40 m

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.