


PIÈCES DÉTACHÉES D'ÉTAIS

pour la révision de vos étais

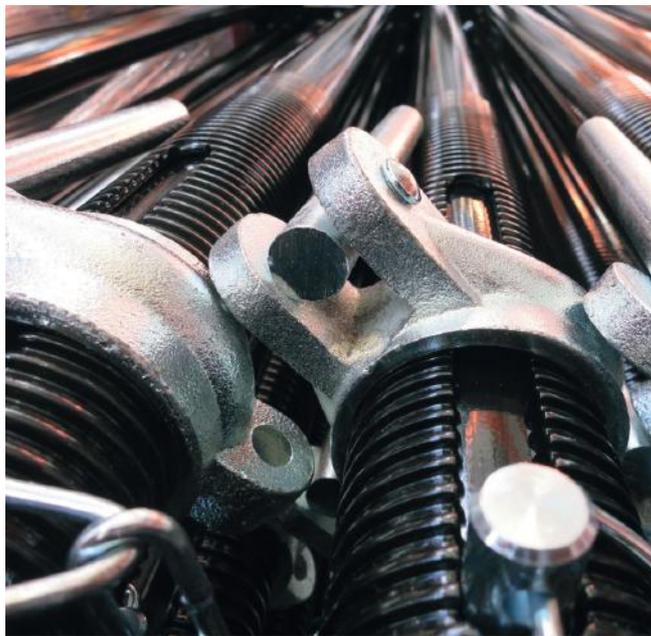


PIÈCES DÉTACHÉES D'ÉTAIS

des étais révisés évitent des accidents

Entretien:

les étais pour dalles doivent être soumis à un contrôle visuel régulier.

- n'utiliser que des goupilles d'origine assurées par une chaîne ou une boucle. Ne pas improviser avec des tiges en acier ou du fer d'armature
- éliminer les étais fortement corrodés par endroits (forte corrosion = > 1 mm de réduction du diamètre d'origine une fois la rouille enlevée)
- éliminer les étais déformés ou endommagés
- redresser les semelles tordues pouvant occasionner des charges excentriques: risque d'effondrement dû à la diminution de la capacité portante
- contrôler soigneusement les écrous et les filetages, une forte usure entraîne un risque de glissement
- un étau qui présente des filetages usés et des écrous endommagés peut provoquer l'effondrement d'un coffrage de dalle

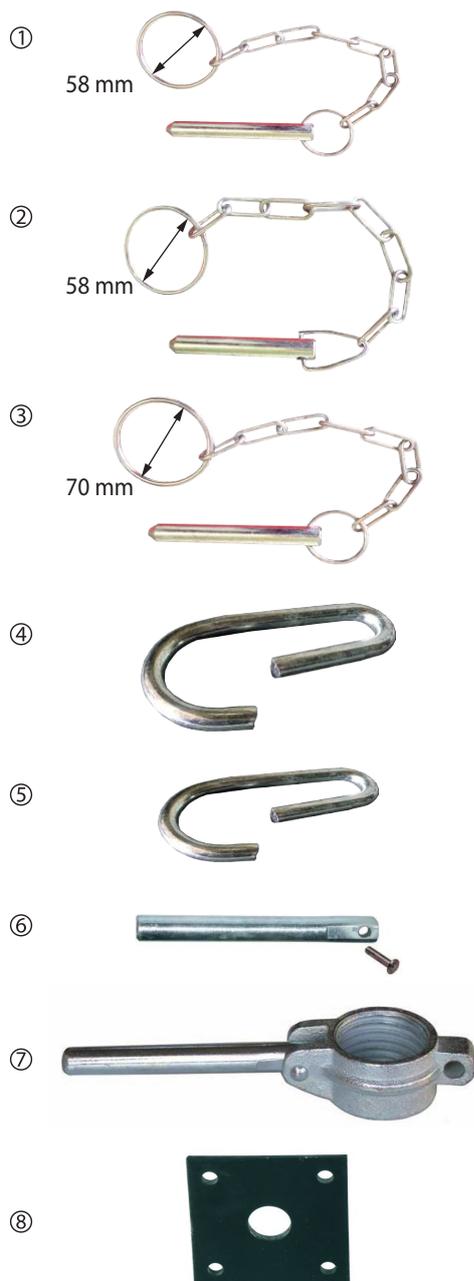

- | | |
|--|--------------------|
| ① Goupille d'étau
Ø 14 x 110 mm avec chaîne 4 mm, zingué
poids 0,23 kg
sachets de 50 pces | Art.-Nr. SPI-141 |
| ② Goupille d'étau
Ø 16 x 110 mm avec chaîne 4 mm, zingué
poids 0,27 kg
sachets de 50 pces | Art.-Nr. SPI-16100 |
| ③ Goupille d'étau
Ø 16 x 150 mm avec chaîne 4 mm zingué
(pour étais industriels)
poids 0,35 kg
sachets de 50 pces | Art.-Nr. SPI-165 |
| Goupille d'étau «G», zingué | |
| ④ Ø 12 mm, poids 0,25 kg | Art.-Nr. ST-52 Z |
| ⑤ Ø 15 mm, poids 0,55 kg
sachets de 25 pces | Art.-Nr. GANCIO-12 |
| ⑥ Manivelle d'étau simple, zingué
pour manchon Ø 18 mm
trou Ø 8 mm | Art.-Nr. MAN-18 |
| ⑦ Manivelle d'étau complète, zingué
manchon en fonte malléable avec
manivelle renforcée Ø 18 mm
poids 1,10 kg
sachets de 20 pces | Art.-Nr. GHIERA |
| ⑧ Plaque d'extrémité pour étais
140 x 140 x 8 mm, brut
poids 1,10 kg | Art.-Nr. PIASTRA |

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.