


SÉCURITÉS INDIVIDUELLES

l'équipement adéquat pour s'assurer

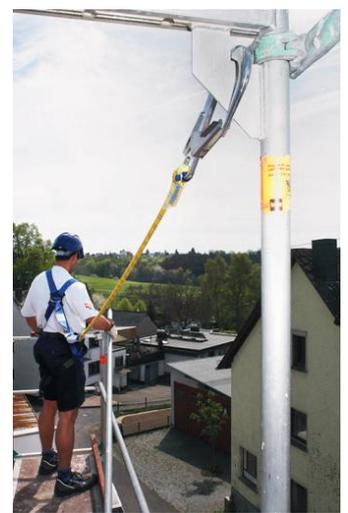

SÉCURITÉS INDIVIDUELLES

kit de sécurité personnelle

Les dispositifs antichute à rappel automatique agissent à partir d'un point situé en hauteur au moyen d'un câble ou d'une sangle rétractable que l'on fixe au harnais antichute. En cas de chute, le dispositif arrête et freine l'utilisateur en douceur, afin de limiter les forces agissant sur lui. Aucun amortisseur de chute additionnel n'est donc nécessaire.



- ① Antichute à rappel automatique très léger en plastique (EN 360) avec sangle en fibre à haute performance de 25 mm de largeur
- | | |
|---|------------------|
| longueur de sangle 3,50 m, poids 1,60 kg | Art.-Nr. HPB 3,5 |
| longueur de sangle 7,00 m, poids 2,10 kg | Art.-Nr. HPB 7 |
| longueur de sangle 12,00 m, poids 3,80 kg | Art.-Nr. HPB 12 |
| longueur de sangle 15,00 m, poids 5,20 kg | Art.-Nr. HPB 15 |

- ② Antichute à rappel automatique très léger en plastique (EN 360) avec câble zingué
- | | |
|--|-------------------|
| longueur de câble 3,00 m, poids 1,90 kg | Art.-Nr. HWPS 3 |
| longueur de câble 4,50 m, poids 2,10 kg | Art.-Nr. HWPS 4.5 |
| longueur de câble 6,00 m, poids 2,50 kg | Art.-Nr. HWPS 6 |
| longueur de câble 9,00 m, poids 3,20 kg | Art.-Nr. HWPS 9 |
| longueur de câble 12,00 m, poids 4,90 kg | Art.-Nr. HWPS 12 |
| longueur de câble 18,00 m, poids 6,30 kg | Art.-Nr. HWPS 18 |
| longueur de câble 24,00 m, poids 7,30 kg | Art.-Nr. HWPS 24 |

Tous ces appareils sont livrables en set

Set comprenant :

1 harnais type A, 1 mousqueton alu, 1 sac de transport

③

④

⑤



- ③ Harnais antichute type A (EN 361) (EN 358) Art.-Nr. AX60 CS
- avec 1 anneau d'arrêt dorsal et 1 ventral ainsi que ceinture de maintien munie de 2 anneaux pour la longe et 3 anneaux à outils. Idéal pour la protection antichute et travaux de maintien

- ④ Mousqueton de sécurité alu bleu Art.-Nr. AXB 10
- résistance grand axe 25 kN / transversale 8 kN

- ⑤ Sac de transport pour kit de sécurité Art.-Nr. 40-55N
- conception robuste du tissu pour un stockage et un transport sûr de matériel et d'accessoires

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.

SÉCURITÉS INDIVIDUELLES

autres matériels de sécurité personnelle

En Suisse, 2000 chutes de hauteur se produisent chaque année dans le secteur principal de la construction. Il en résulte en moyenne 100 cas d'invalidité et 7 décès. Des mesures de protection sont obligatoires dès lors que la hauteur de chute excède 2 m. Les travaux sur les toits constituent la seule exception prévue par l'ordonnance sur les travaux de construction: ces mesures ne doivent être mises en œuvre qu'à partir d'une hauteur de chute de 3 m. Les dispositifs de protection collective tels que les échafaudages (dans la branche du bâtiment, par exemple, un échafaudage de façade est obligatoire dès 3 m de hauteur de chute), les filets de sécurité, les garde-corps, les plateformes élévatrices, etc. ont la priorité sur les équipements de protection individuelle (p. ex. protection par encordement).

①



① Crochets de sécurité de toiture en acier inox Art.-Nr. CRO-ANC
avec point d'ancrage, selon norme EN 517
point d'ancrage pour l'équipement de protection personnelle
contre les chutes et comme support d'échelle de couvreur

②



② Longe 27 mm avec amortisseur de chute Art.-Nr. GB 27 R
équipée d'un amortisseur de chute qui permet de réduire à un
indice supportable l'effet de force et d'éviter les blessures
longueur 1.50 m
longueur 2.00 m

③



③ Corde Ø 12 mm avec amortisseur de chute Art.-Nr. SK 12 BFD
équipée d'un amortisseur de chute qui permet de réduire à un
indice supportable l'effet de force et d'éviter les blessures
longueur 1.50 m
longueur 2.00 m

④



④ Crochet d'amarrage pour tubes Art.-Nr. CRO-TUB
exécution en acier zingué, ouverture 50 mm

⑤



⑤ Veste de sécurité 2 points Art.-Nr. AX 75
gilet antichute corporel très visible
avec 2 anneaux d'arrêt (1 dorsal et 1 ventral)
utilisateur jusqu'à 140,00 kg
selon norme EN 361

AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR DEMANDE

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.