

SERRE-COFFRAGE À VIS


facilite le travail et réduit les coûts



SERRE-COFRAGE À VIS

robuste et résistant aux vibrations

Le serre-coffrage à vis facilite différents travaux de coffrage, réduit les coûts et répond parfaitement aux exigences en matière de construction. Disponible en trois tailles différentes de 5 à 92 cm, ils sont robustes, compacts et résistants aux vibrations. Le filetage Dywidag est autonettoyant et vous permet un réglage précis en quelques tours de manivelle. L'étrier de fixation peut être utilisé avec les 3 dimensions de serre-coffrage et vous offre comme possibilité, ormis le maintien des panneaux, de déplacer facilement et rapidement une série d'éléments de coffrage.

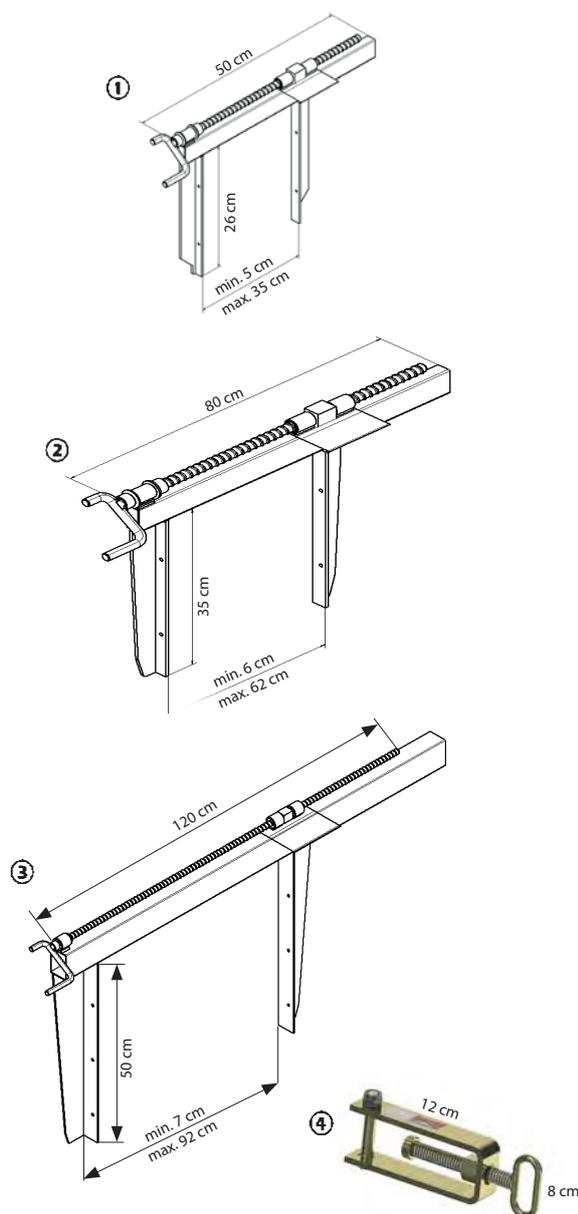

① Serre-coffrage à vis 35/26 zingué, poids 2,70 kg Art.- Nr. 25 77 00

② Serre-coffrage à vis 62/35 zingué, poids 9,20 kg Art.- Nr. 25 76 00

③ Serre-coffrage à vis 92/50 zingué, poids 12,60 kg Art.- Nr. 25 71 00

Accessoires:

④ Étrier de fixation poids 2,20 kg Art.- Nr. 25 74 00

Attention:
l'étrier de fixation ne peut être utilisé que sur les éléments de coffrage dont les traverses disposent d'un trou de min. \varnothing 20 mm.

Vos avantages

- réglage précis grâce au filetage Dywidag
- filetage Dywidag autonettoyant
- résistant aux vibrations
- traverse stable en profilé rectangulaire
- conception galvanisée robuste
- ouverture simple et rapide grâce à la manivelle ergonomique

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.