



SYSTÈME MULTIFIX POUR TÊTES DE DALLE


avec protections latérales contre les chutes

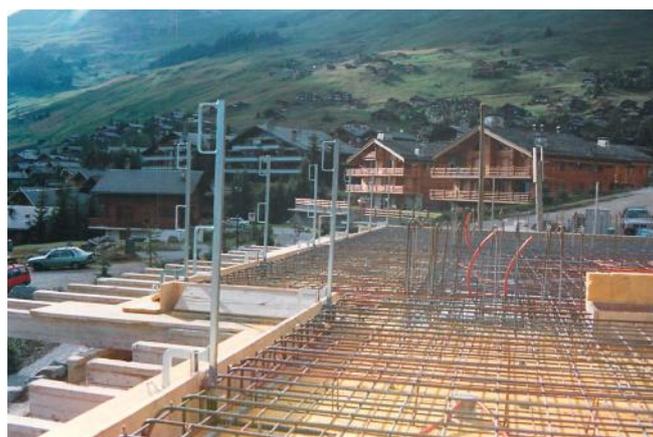

SYSTÈME MULTIFIX POUR TÊTES DE DALLE

avec équerres plastiques

Le système de tête de dalle Multifix est vite mis en place et procure une sécurité optimale. L'équerre plastique se cloue en bord de dalle et sera coulée dans le béton, l'étrier s'insère dans l'équerre et se serre sur la tête de dalle à l'aide de la vis Dywidag et le potelet s'insère dans l'étrier pour en faire simultanément un coffrage de tête de dalle ainsi qu'une protection latérale optimale contre les chutes.

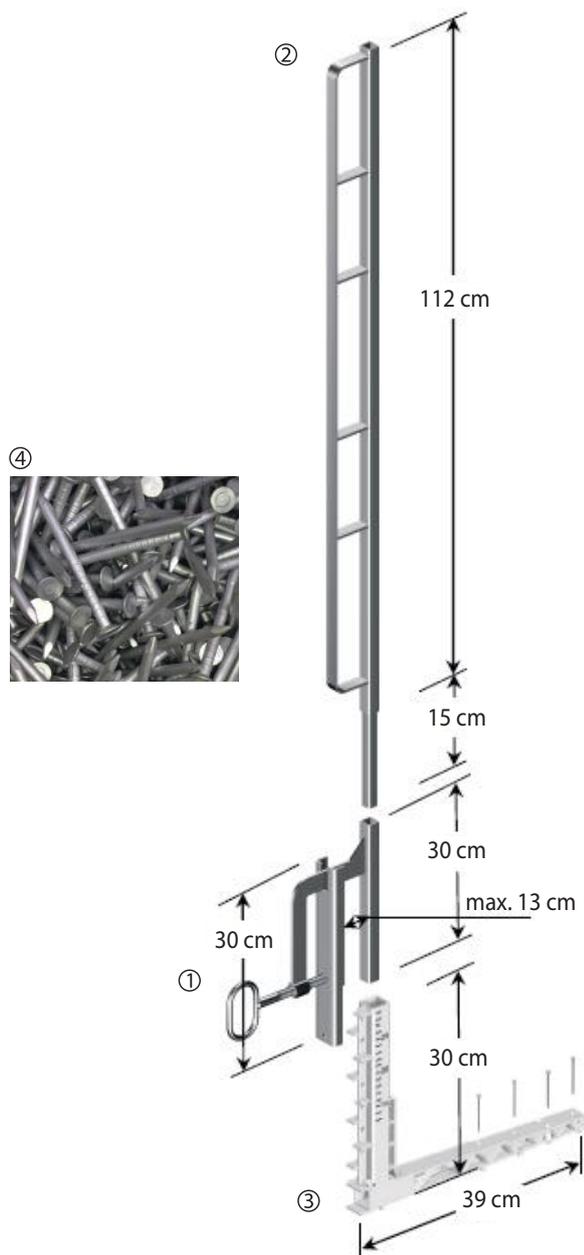

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① Étrier de serrage Multifix zingué, avec filetage Dywidag serrage max. 13 cm poids 1,50 kg | Art.-Nr. 7033.11 |
| ② Potelet garde-corps Multifix zingué hauteur 112 cm poids 3,00 kg | Art.-Nr. 7033.12 |
| ③ Équerre plastique Multifix pour dalle hauteur 25 cm (bouchon de réhausse sur demande) poids 0,30 kg | Art.-Nr. 39259080 |
| ④ Clous en aluminium carton de 240 pces | Art.-Nr. 39259081 |

Vos avantages

- coffrage de tête de dalle et protection latérale simultanément
- étrier avec filetage Dywidag
- vite mis en place

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.