
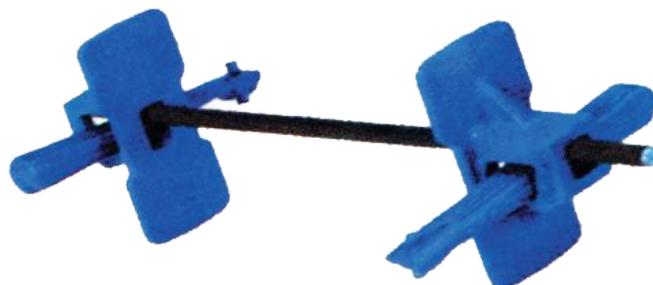
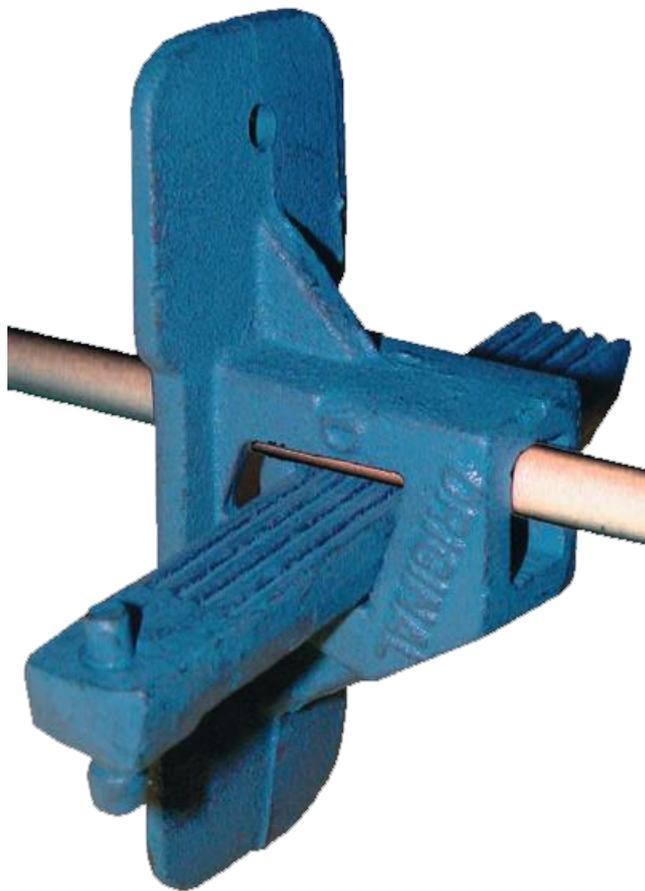


VERROU DE SERRAGE RAPIDE



pour fer de 5 à 10 mm



VERROU DE SERRAGE RAPIDE

pour un serrage simple et rapide du coffrage

Le verrou de serrage rapide est de conception robuste en acier trempé. Le coin de serrage du verrou de coffrage est triangulaire afin de bien serrer et retenir le fer à béton. Convient pour les fers à béton de diamètres 5 à 10 mm. Après être inséré dans 2 verrous et bloqué avec les coins, le tout est serré avec le tendeur.

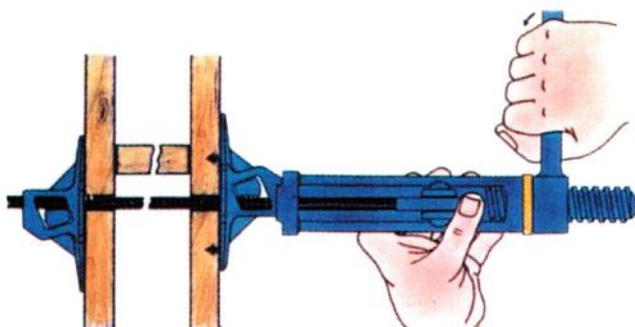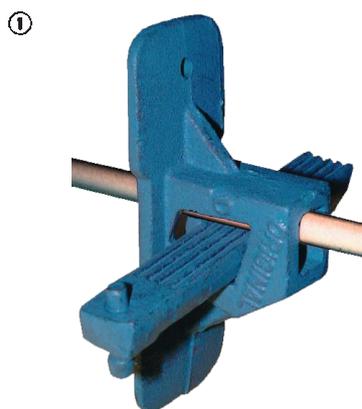

① Verrou de serrage rapide
poids 0,40 kg

Art.-Nr. 15.1580

② Tendeur
poids 2,00 kg

Art.-Nr. 15.1582

Vos avantages

- convient pour tous les fers à béton de 5 à 10 mm
- conception robuste avec coin solide
- le coin est inséparablement relié au support de sorte qu'il ne peut pas être perdu

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.