


GARDE-CORPS POUR TOIT EN TÔLE

idéal pour le montage d'installations photovoltaïques




GARDE-CORPS POUR TOIT EN TÔLE

testé en usine selon la norme DIN EN 13374 Classe A



Avec le garde-corps pour toiture en tôle vous sécurisez rapidement et de manière rentable les bords de toit, idéal pour la pose d'installations photovoltaïques. Le support de montage avec vis à oeillet est fixé à l'extrémité du toit sur la partie la plus haute avec 4 vis autoperceuses en acier inox 5,5x30 DIN 7504 et le support garde-corps est bloqué en serrant la vis à oeillet. Le support de montage en alu est fixé autant que possible vers l'intérieur de la surface du toit (sur la partie haute de la tôle) avec 4 vis autoperceuses en acier inox 5,5x30 DIN 7504. Le tube d'échafaudage de 1,00 m est ensuite inséré dans le support garde-corps et les échelles d'échafaudage fixées au tubes d'échafaudage avec les colliers standards fixes. Pour le colmatage des trous après le démontage, nous recommandons des vis 6,5x25 en acier inox avec rondelle d'étanchéité DIN 7504.

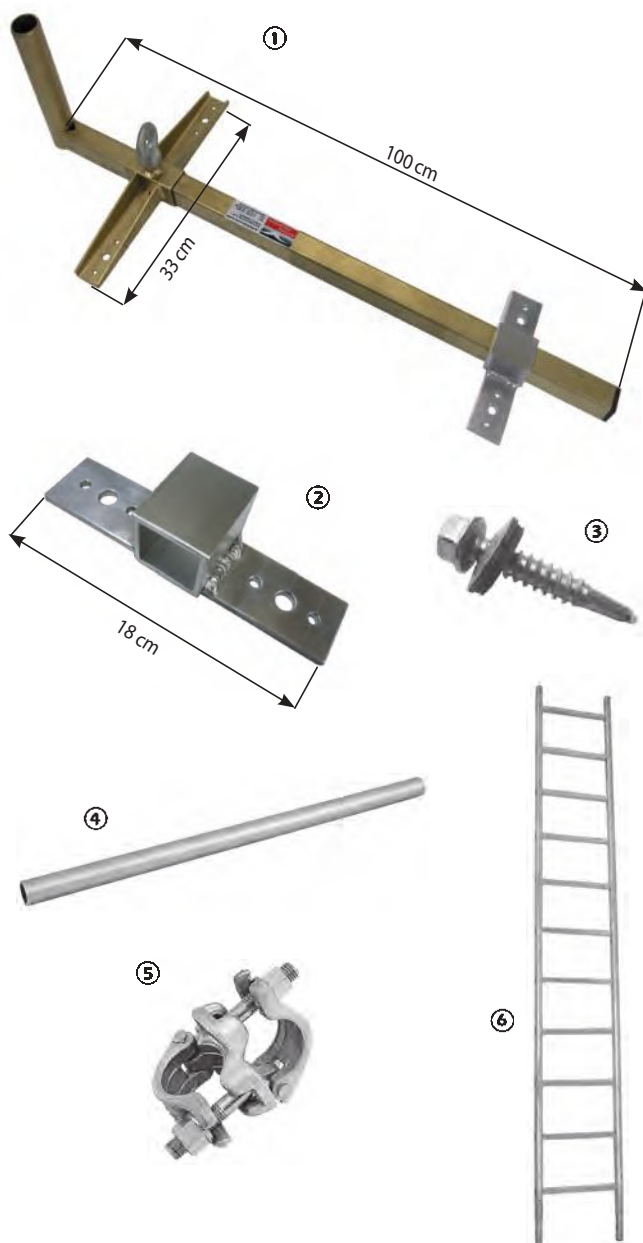

- | | |
|---|-------------------|
| ① Support garde-corps pour toit en tôle zingué
poids 2,90 kg,
complet, inclus
support de montage en alu | Art.-Nr. 75 65 00 |
| ② Support de montage en alu
poids 0,20 kg (pièce de rechange) | Art.-Nr. 75 65 03 |
| ③ Vis autoperceuses, forme K à tête hexagonale et joint d'étanchéité
5,5 x 30 mm, en acier inoxydable
paquet de 500 pces, poids 3,40 kg | Art.-Nr. 4 70 40 |

Accessoires de l'assortiment échafaudage

- | | |
|--|--|
| ④ Tube d'échafaudage alu, 1,00 m
poids 1,50 kg | Art.-Nr. ABRDR 0 00 28 |
| ⑤ Collier standard fixe
poids 1,00 kg | Art.-Nr. ABKUP 1 00 11 |
| ⑥ Échelle d'échafaudage alu
3.00 m, 8,00 kg
4.00 m, 10,00 kg
5.00 m, 12,60 kg
6.00 m, 14,50 kg | Art.-Nr. ABSOG 8 00 04
Art.-Nr. ABSOG 8 00 01
Art.-Nr. ABSOG 8 00 02
Art.-Nr. ABSOG 8 00 03 |

Vos avantages

- le montage des modules solaires est possible presque jusqu'au bord du toit
- le revêtement en caoutchouc sous le support de montage protège la tôle contre d'éventuels dommages

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.