



CONSOLE QUADRO

soutien pour les coffrages grimpants ainsi que plateforme de travail sécurisée

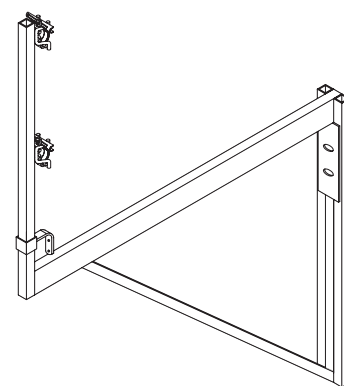

adaptée à tous les coffrages de voile

La console Quadro peut servir comme soutien de coffrage grim pant ou comme plateforme de travail sécurisée (classe de charge 3 2,00 kN/m²). Elle convient aussi à tous les coffrages de voile et supporte une charge maximale uniformément répartie de 11 kN. Grâce à sa largeur de 150 cm, elle vous permet de mettre en place un pont de travail confortable pour effectuer des travaux lorsque la pose d'un échafaudage est compliquée. Vite installée, la console Quadro est idéale lors de configuration de chantier difficile et apporte une solution variable à son utilisateur.

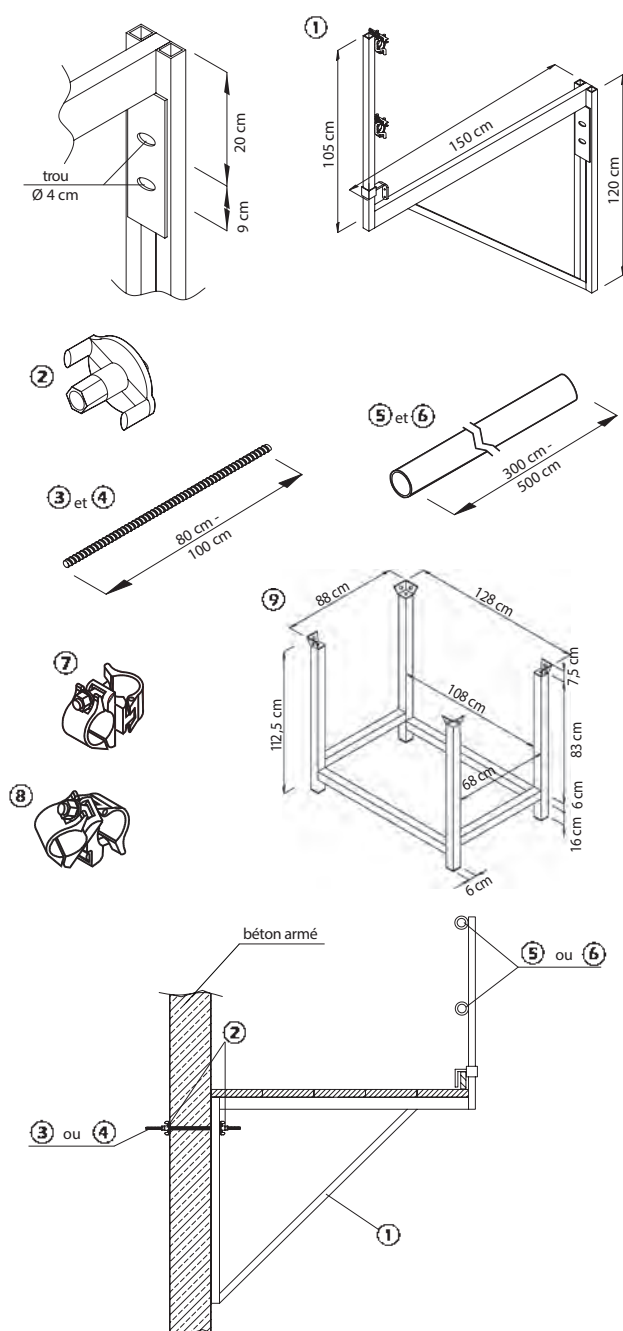

- | | |
|--|--|
| ① Console Quadro
zingué, poids 32,10 kg | Art.- Nr. 64 12 00 |
| ② Écrou à plaque DW15 (Dywidag)
zingué, poids 0,50 kg, Ø 70 mm | Art.- Nr. 55 00 01 |
| ③ Tige DW15 80 cm, (Dywidag)
brut, 1,20 kg | Art.- Nr. 55 64 04 |
| ④ Tige DW15 110 cm, (Dywidag)
brut, 1,60 kg | Art.- Nr. 55 64 05 |
| Accessoires de l'assortiment échafaudage | |
| ⑤ Tube d'échafaudage alu
3 m, poids 4,50 kg
4 m, poids 6,00 kg
5 m, poids 7,50 kg | Art.-Nr. ABRDR 0 00 32
Art.-Nr. ABRDR 0 00 34
Art.-Nr. ABRDR 0 00 36 |
| ⑥ Tube d'échafaudage acier zingué
3 m, poids 11,30 kg
4 m, poids 15,10 kg
5 m, poids 18,90 kg | Art.-Nr. ABRDR 0 00 18
Art.-Nr. ABRDR 0 00 20
Art.-Nr. ABRDR 0 00 22 |
| ⑦ Collier standard
zingué, SW 19, poids 1,00 kg | Art.-Nr. ABKUP 100 11 |
| ⑧ Collier rotatif
zingué, SW 19, poids 1,20 kg | Art.-Nr. ABKUP 200 17 |
| ⑨ Panier modulable 830
zingué, poids 47,00 kg, charge admise 2'000 kg,
capacité: 20 console quadro | Art.-Nr. 82 28 10 |

Tableau: portée maximale autorisée (en m) selon les plateaux utilisés

classe de charge	largeur de planche ou madrier (cm)	épaisseur de planche ou madrier (cm)				
		3	3.5	4	4.5	5
1, 2, 3	20	1.25	1.50	1.75	2.25	2.50
	24 et 28	1.25	1.75	2.25	2.50	2.75
4	20	1.25	1.50	1.75	2.25	2.50
	24 et 28	1.25	1.75	2.00	2.25	2.50

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.