

RAIL DE COFFRAGE VARIO FLEX 18

Coffrage de tête de dalle




RAIL DE COFFRAGE VARIO FLEX 18

avec rail conique pour une sécurité accrue



Le rail Vario Flex 18 est un moyen sûr et efficace de coffrer les têtes de dalle. Grâce à sa conception conique le maintien du rail est garanti et facilite le serrage, les trous allongés intégrés vous permettent un réglage de la hauteur requise avec précision. Le bras du rail Vario Flex 18 coulissant perpendiculairement sur son axe fileté robuste a une plage d'ajustement variable de 3,2 à 18 cm. Quelle que soit la façon de coffrer les têtes de dalle (avec panneaux de coffrage acier ou alu, panneaux de coffrage en bois multiplis ou avec poutrelles H20), le rail Vario Flex 18 est l'accessoire idéal qui vous fera gagner du temps en vous offrant simultanément une protection adéquate contre les chutes en insérant le potelet garde-corps dans la douille. (selon la norme DIN EN 13374 classe A)

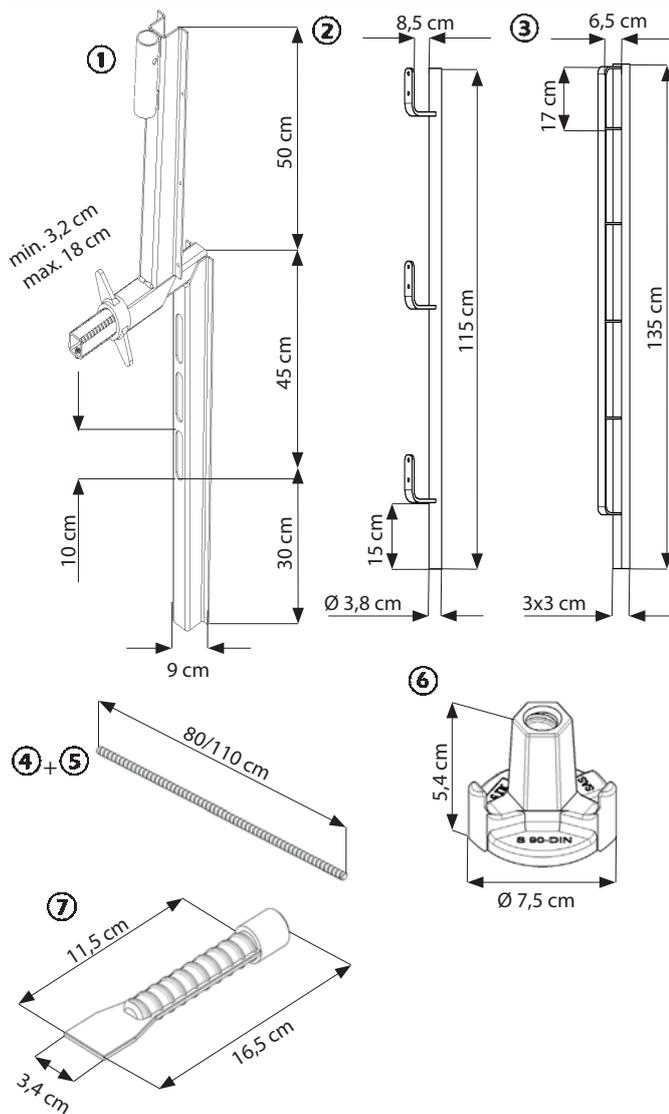

- | | |
|--|-------------------|
| ① Rail Vario Flex 18 zingué, poids 10,50 kg | Art.-Nr. 27 16 00 |
| ② Potelet garde-corps tube rond zingué, poids 3,95 kg | Art.-Nr. 78 12 10 |
| ③ Potelet garde-corps tube carré zingué, poids 3,90 kg | Art.-Nr. 28 09 06 |
| Accessoires: | |
| ④ Tige Dywidag Ø15 mm, L80 cm poids 1,20 kg | Art.-Nr. 55 64 04 |
| ⑤ Tige Dywidag 15 mm, L110 cm poids 1,60 kg | Art.-Nr. 55 64 05 |
| ⑥ Ecrou à ailettes DW15, Ø 75 mm zingué, poids 0,50 kg | Art.-Nr. 55 00 01 |
| ⑦ Douille d'ancrage alu DW15, pour béton bouchon inclus (paquet de 200 pces) poids 9,50 kg | Art.-Nr. 27 12 00 |

Disponible en kit comprenant :

- 40 rail de coffrage Vario-Flex 18 - zingué
- 25 potelet garde-corps tube rond - zingué
- 1 panier modulable 830 - zingué

Vos avantages

- permet de poser les panneaux de coffrage sur les rails avant le réglage précis de la hauteur de ceux-ci
- mise en place par 1 personne

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d'exemple. Tous les accessoires et caractéristiques sont indicatifs sous réserve de modification sans avis préalable.